


DURACON® L System

Tekutá kletovaná – hlazená stěrka – protiskluzná povrchová úprava

Datum: 30.10.2008
Technický list: F0210CZ02
Strana: 1/2

Systém pro průmyslové podlahy se středním až těžkým zatížením.
Protiskluzný povrch. Tloušťka: 6 - 8 mm.

Schéma skladby

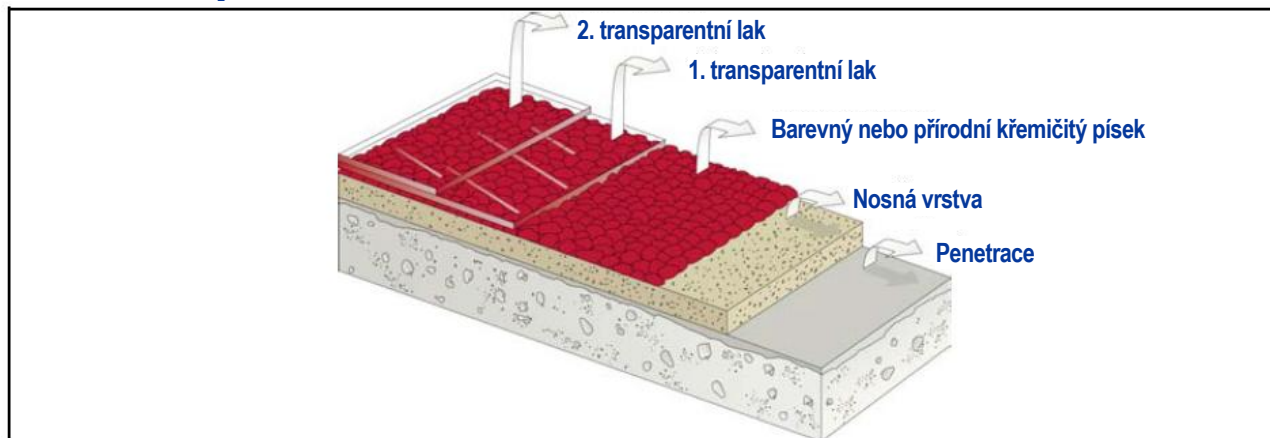

Penetrace

pro betonové a cementové potěry:	Duracon® 101	0,3 – 0,5 kg/m ²
pro asfaltové podklady:	Duracon® 106	0,3 – 0,5 kg/m ²
pro kovové podklady a dlažbu:	Duracon® 107	cca 0,25 kg/m ²
Duracon® CATALYST (prášek)		2,0 % ¹⁾
písek pro posyp: přírodní křemičitý písek 0,3 - 0,8 mm		cca 0,3 kg/m ²

Nosná vrstva

Samonivelační stěrka, tloušťka: 8 mm	včetně posypu
Duracon® 221 pružná verze*	2,8 kg/m ²
Duracon® 205 nebo 203 pro odolnost proti teplu:	cca 2,2 kg/m ²
Duracon® CATALYST (prášek)	2,0 % ¹⁾
Duracon® Filler L, 0,06-1,8 mm - plnivo	7,0 kg/m ²
Duracon® Pigment (pigmentový prášek, RAL)	cca 70 g/m ²
písek pro posyp (nasycený):	
barevný nebo přírodní křemičitý písek, zrnitost 0,3 - 0,8 mm nebo 0,6 - 1,2 mm v závislosti na požadované struktuře povrchu	cca 6 kg/m ²

* výběr po konzultaci s Vaším dodavatelem

Transparentní lak

1. nátěr	Duracon® 307	cca 0,5 kg/m ²
2. nátěr	Duracon® 307 nebo 305	cca 0,25 kg/m ²
Duracon® CATALYST (prášek)		1,5 % ¹⁾

TECONS

kovalak@tecons.cz
+420 736 630 201

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
Městský soud v Praze, odd. C, vložka 26763

www.tecons.cz

DURACON® L System

Tekutá kletovaná – hlazená stěrka – protiskluzná
povrchová úprava

Datum: 30.10.2008
Technický list: F0210CZ02
Strana: 2/2

Fabióny

výška: 5 cm	
Duracon® BfK	cca 0,5 kg/m
Duracon® Thixotropic Agent	cca 18 g/m
Duracon® CATALYST (prášek)	2,0 % ¹⁾
křemičitý písek 0,3 - 1,2 mm (barevný nebo přírodní křemičitý písek)	cca 1,8 kg/m
Duracon® Pigment (pigmentový prášek, RAL) PVA Colour Chips	50 g/m, množství závisí na designu

Uvedená množství pryskyřic a křemičitého písku jsou průměrné hodnoty. Přesná spotřeba závisí na podkladu. U porézních povrchů může být třeba aplikovat penetraci ve dvou vrstvách.

¹⁾ Požadovaná množství Duracon® CATALYST jsou uváděna v procentech hmotnosti (vzhledem k množství pryskyřice).

Tato množství odpovídají aplikaci při 20°C.

Kompletní informace naleznete v příslušných technických listech a ve všeobecných směrnících pro přípravu a zpracování Duracon® ochranného podlahového systému.

Informace obsažené v tomto technickém listě plně nahrazují všechna předchozí data týkající se tohoto produktu a jeho aplikace. Pokyny k použití a technické údaje týkající se našich produktů jsou pouze orientační. Kupující je zodpovědný za aplikaci těchto produktů, a to i ve vztahu k třetím osobám.

TECONS

kovalak@tecons.cz
+420 736 630 201

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
Městský soud v Praze, odd. C, vložka 26763

www.tecons.cz