


MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

SKLADBA PARKOVACÍCH STŘECH / STROPŮ

Konstrukční schéma

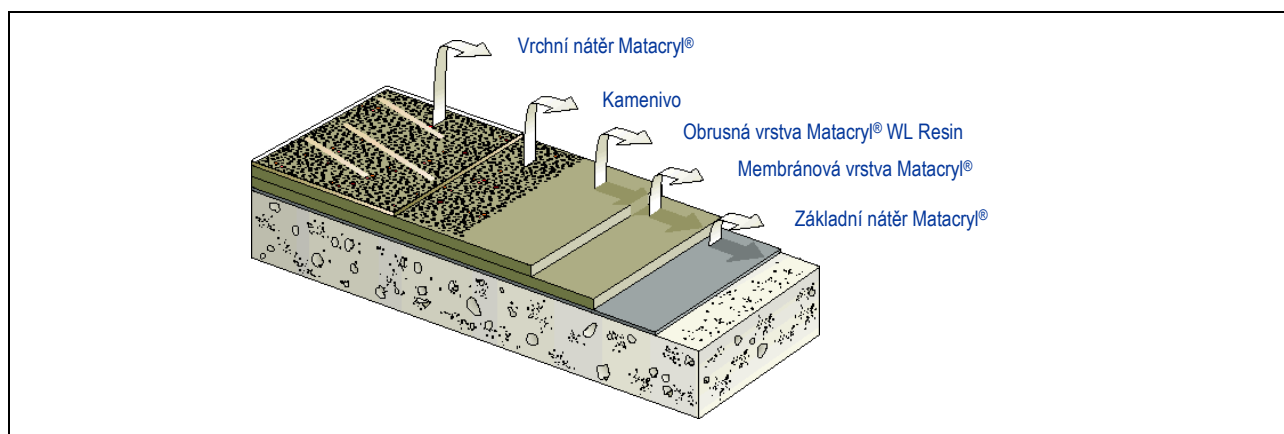

Základní nátěr

Na cementové podklady:	MATACRYL® Primer nebo Primer H	cca 0,3 kg/m ²
Na asfaltové podklady (*):	MATACRYL® Membrána	cca 1,0 kg/m ²
Na keramické / kovové podklady:	MATACRYL® Primer CM	cca 0,25 kg/m ²
Na dřevěné podklady:	MATACRYL® Primer	cca 0,3 kg/m ²
Posyp:	Přírodní křemen 0,3 – 0,8 mm	cca 0,3 kg/m ²

(*)nízký obsah téru

Venkovní parkoviště a pojezdové plochy

Na první nátěr:		
Membránová vrstva:	MATACRYL® Membrána	2,0 kg/m ²
Přilnavý nátěr:	MATACRYL® STC čirý / barevný	0,3 – 0,4 kg/m ²
Posyp:	Přírodní křemen 0,3 – 0,8 mm	0,5 kg/m ²
Obrusný nátěr:	MATACRYL® WL Resin	2,0 kg/m ²
Plnivo:	SNL	2,0 kg/m ²
Kamenivo:	Bauxit (0,6 – 1,5 mm)	cca 6,0 kg/m ²
Těsnící nátěr:	MATACRYL® vrchní nátěr čirý / barevný	0,5 kg/m ²

Vnitřní parkoviště a pojezdové plochy

Obrusná vrstva:	MATACRYL® WL Resin	1,5 kg/m ²
Plnivo:	SNL	1,5 kg/m ²
Kamenivo:	Křemen (0,3 – 0,8 mm)	cca 3,0 kg/m ²
Těsnící nátěr:		
1. vrstva:	MATACRYL® vrchní nátěr čirý / barevný	cca 0,5 kg/m ²
2. vrstva (volitelná):	MATACRYL® vrchní nátěr čirý / barevný	cca 0,2 kg/m ²

TECONS

www.tecons.cz

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
+420 736 630 201
kovalak@tecons.cz

MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

Rampy a točny (vnější / vnitřní)

Na první vrstvu: Membránová vrstva:	MATACRYL® Membrána	2,0 kg/m ²
Přilnavý nátěr: Posyp:	MATACRYL® STC Přírodní křemen 0,3 – 0,8 mm	0,3 – 0,4 kg/m ² 0,5 kg/m ²
Obrusná vrstva: Plnivo: Kamenivo:	MATACRYL® WL Resin SNL Bauxit (0,6 – 1,5 mm)	2,0 kg/m ² 2,0 kg/m ² 6,0 kg/m ²
Těsnící nátěr:	MATACRYL® vrchní nátěr čirý / barevný	0,5 kg/m ²

Přesná spotřeba závisí na poréznosti a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby platí pro nanášení při teplotě +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.