


# MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

## SKLADBA POD DLAŽBU

### Konstrukční schéma

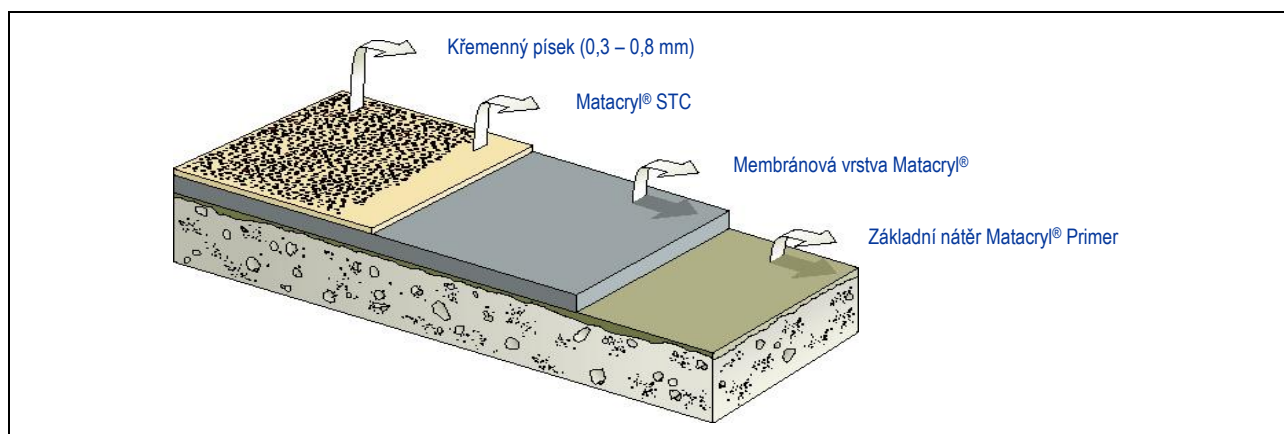

### Základní nátěr

Na cementové podklady:	MATACRYL® Primer nebo Primer H	cca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Na keramické / kovové podklady:	MATACRYL® Primer CM	cca 0,25 kg/m <sup>2</sup>

### Vrstva membrány

Na základní nátěr:	MATACRYL® Machine / Manual	2,0 kg/m <sup>2</sup>
--------------------	----------------------------	-----------------------

### Přilnavý nátěr

Na membránovou vrstvu:	MATACRYL® STC	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Upevnění dlaždic: posyp	Křemenný písek (0,3 – 0,8 mm)	1 kg/m <sup>2</sup>

Přesná spotřeba závisí na poréznosti a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby platí pro nanášení při teplotě +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.