


MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

SKLADBA POD ÚROVNÍ TERÉNU

Konstrukční schéma

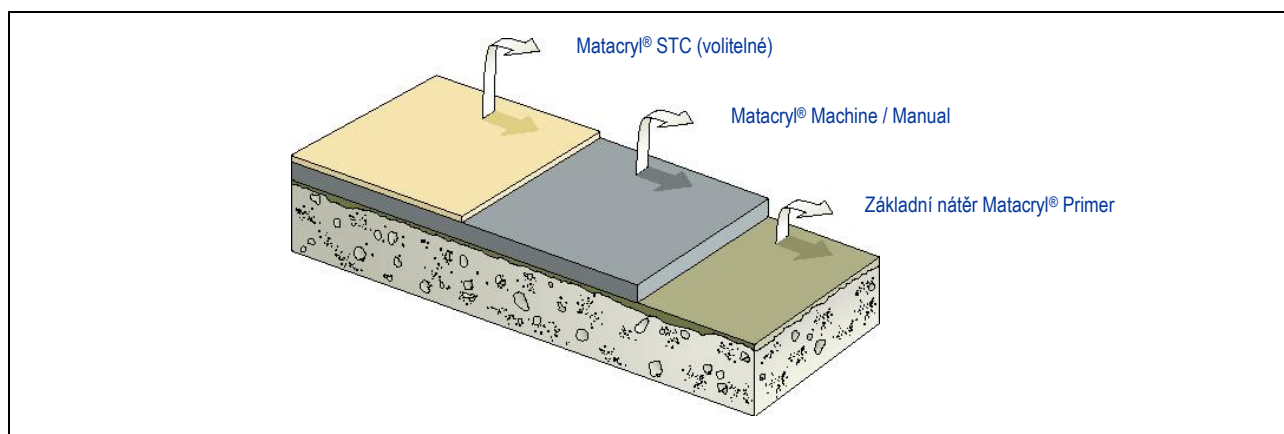

Základní nátěr

	MATACRYL® Primer nebo Primer H	cca 0,15 kg/m ²
--	--------------------------------	----------------------------

Vrstva membrány

Na první vrstvu: Volitelná vrstva Thix (svíslé plochy)	MATACRYL® Machine / Manual	1,5 kg/m ²
---	----------------------------	-----------------------

Volitelné: Vrchní nátěr jako ochrana povrchu

Na membránovou vrstvu:	MATACRYL® STC	0,35 kg/m ²
------------------------	---------------	------------------------

Přesná spotřeba závisí na porézności a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby platí pro nanášení při teplotě +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.

TECONS

www.tecons.cz

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
+420 736 630 201
kovalak@tecons.cz