


# MATACRYL® SKLADBA SYSTÉMU

## SKLADBA POD ZÁKLADOVOU DESKU

### Konstrukční schéma

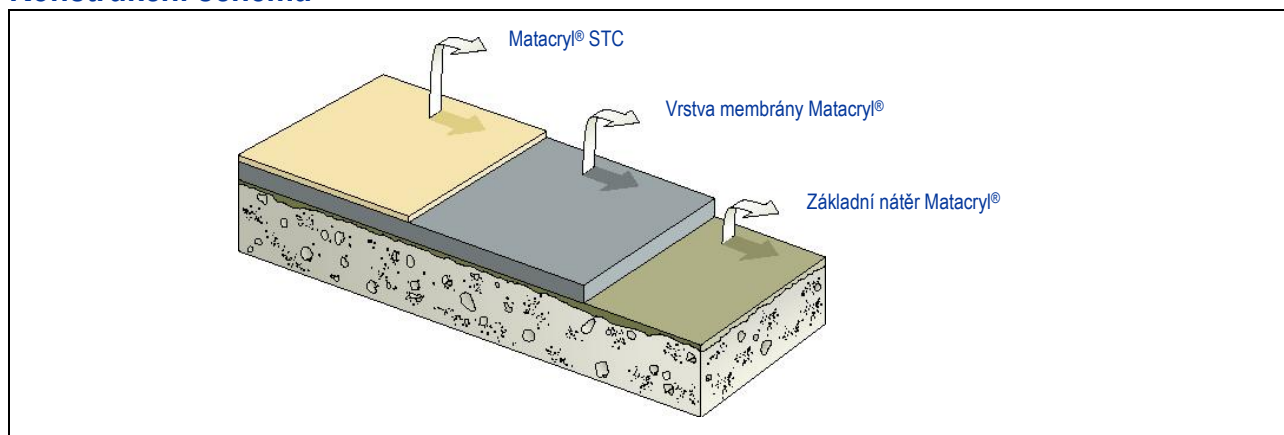

### Základní nátěr

	MATACRYL® Primer nebo Primer H	cca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
--	--------------------------------	---------------------------

### Membránová vrstva

Na první vrstvu:	MATACRYL® Machine / Manual	2,0 kg/m <sup>2</sup>
------------------	----------------------------	-----------------------

### Volitelné: Horní vrstva jako povrchová ochrana

Na vrstvu membrány:	MATACRYL® STC	0,35 kg/m <sup>2</sup>
Posyp:	Křemenný písek (0,3 – 0,8 mm)	1,0 kg/m <sup>2</sup>

Přesná spotřeba závisí na poréznosti a rovnosti podkladu.  
Hodnoty spotřeby platí pro nanášení při teplotě +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.