


Doporučený systém pro průmyslové podlahy.

## MONOLITICKÁ STĚRKA 6 a 9 mm

### Konstrukční systém

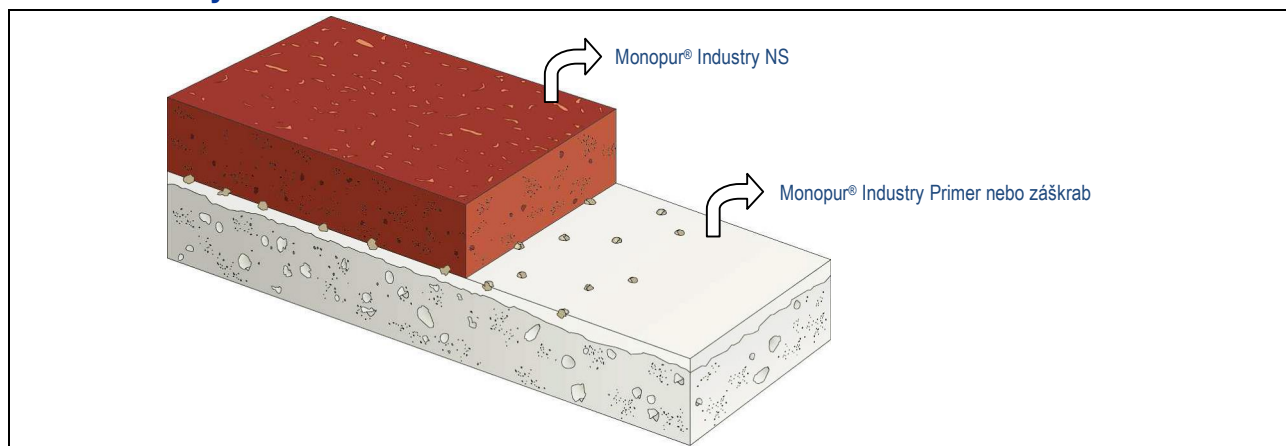

### Základní nátěr

MONOPUR® Industry Primer:		± 0,35 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Nasycení:		
Křemičitý písek (1.0 – 1.8 mm)		± 0,15 kg/m <sup>2</sup>

### nebo záškrab

MONOPUR® Industry záškrab:		± 1,5 – 2 kg/m <sup>2</sup>
----------------------------	--	-----------------------------

### Nosná vrstva

Zednickou lžící nanášená vrstva, tloušťka 6 a 9 mm		
Protiskluzová hodnota: R12 V4		
	Při použití primeru:	Při použití zdrsňené vrstvy:
MONOPUR® Industry NS, 6 mm	± 13 – 14 kg/m <sup>2</sup>	± 12 – 12,5 kg/m <sup>2</sup>
MONOPUR® Industry NS, 9 mm	± 19 – 20 kg/m <sup>2</sup>	± 18 – 18,5 kg/m <sup>2</sup>

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.