


Doporučený systém pro průmyslové podlahy.

## SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 2 - 3 mm

### Konstrukční systém

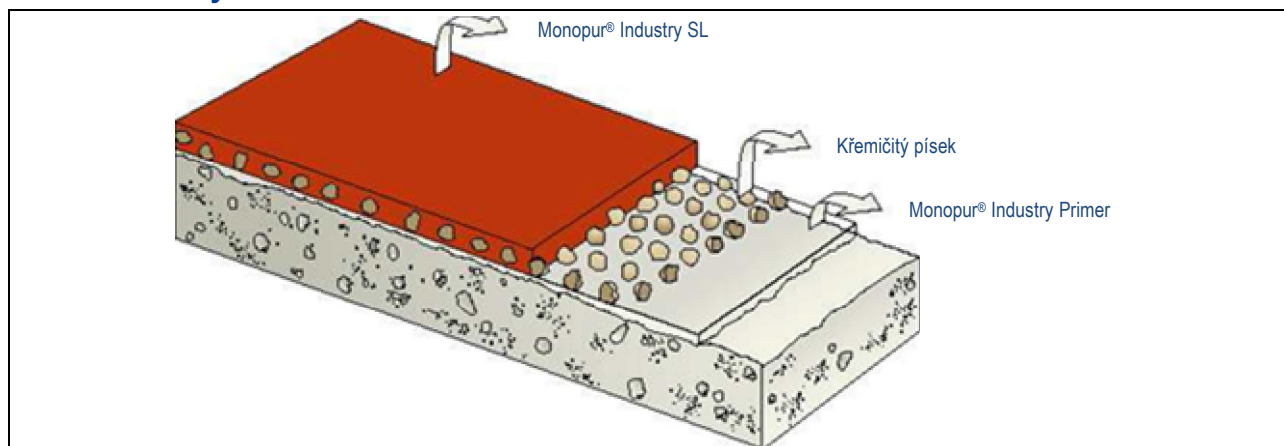

### Základní nátěr

MONOPUR® Industry Primer:		± 0,35 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Křemičitý písek (0,3 – 0,8 mm)		± 0,15 kg/m <sup>2</sup>

### Nosná vrstva

Samonivelační vrstva, tloušťka 2 mm		
MONOPUR® Industry SL, 2 mm		4 - 5 kg/m <sup>2</sup>

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.