


Doporučený systém pro průmyslové podlahy.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4 mm

Konstrukční systém

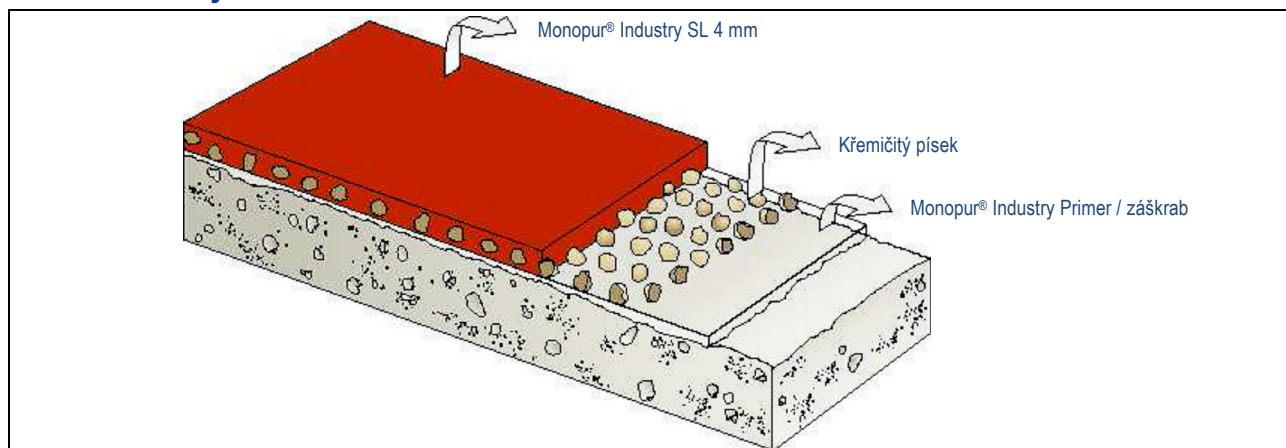

Základní nátěr

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| MONOPUR® Industry Primer: | | ± 0,35 – 0,5 kg/m ² |
| Křemičitý písek (0,6 – 1,2 mm) | | ± 0,15 kg/m ² |
| Nebo alternativně záškrab | | ± 1,5 kg/m ² |

Nosná vrstva

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Samonivelační vrstva, tloušťka: 4 mm | | |
| MONOPUR® Industry SL, 4 mm | | ± 8 kg/m ² |

Přesná spotřeba závisí na poréznosti materiálu a rovnosti podkladu.

Hodnoty spotřeby jsou platné pro teplotu nanášení +20°C.

Úplné podrobnosti viz příslušný technický datový list.